



ACCOPIATORI ESTERNI MANUALI

Accoppiatori esterni di allineamento verticale-downhill, DN 100 – DN 500

Questo accoppiatore a gabbia, versione con mandrino, è adatto per tubi DN 100-DN 500 e per saldature in verticale-downhill.

Consente inoltre di saldare la radice senza bisogno di preventiva saldatura-tack. Questa attrezzatura viene spesso usata nella costruzione di pipeline al posto di un accoppiatore interno che richiede di produrre prima il pass della radice completa finché l'accoppiatore può essere rimosso.


Rif.Art.	Misura mm/inch	D.E. Tubo mm
11 002 0088	80/3,5"	88,9
11 002 0108	100/4"	108,0
11 002 0114	100/4"	114,3
11 002 0133	125/5"	133,0
11 002 0139	125/5"	139,7
11 002 0159	150/6"	159,0
11 002 0168	150/6"	168,3
11 002 0219	200/8"	219,1
11 002 0273	250/10"	273,0
11 002 0323	300/12"	323,9
11 002 0355	350/14"	355,6
11 002 0406	400/16"	406,0
11 002 0457	450/18"	457,0
11 002 0508	500/20"	508,0



Versione a pinze per Saldatura-Downhill

Quando viene utilizzato questo accoppiatore, non è richiesta saldatura-tack. E' sufficiente completare semplicemente il pass della radice e poi rimuovere l'attrezzo.

Rif.Art.	Misura mm/inch	D.E. Tubo mm
11 002 0033	25/1"	33,7
11 002 0042	32/1 1/4"	42,4
11 002 0048	40/1 1/2"	48,3
11 002 0060	50/2"	60,3
11 002 0076	65/2 1/2"	76,1

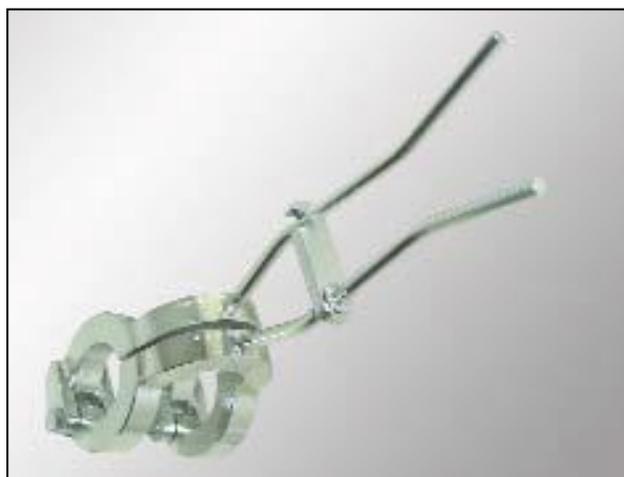

ACCOPIATORI ESTERNI MANUALI

Accoppiatori esterni di allineamento, versione Light, DN 80 – DN 400

Questo accoppiatore a gabbia, versione light con ponti, è idoneo per tubi DN 80-DN 400 ed è particolarmente adatto a saldatura-tack verticale nelle applicazioni autogena o ad arco. Grazie ad un eccentrico, entrambe le estremità del tubo possono essere allineate per mezzo dei ponti senza alcuno scostamento dei bordi del tubo.

Rif.Art.	Misura mm/inch	D.E. Tubo mm
11 003 0088	80/3,5"	88,9
11 003 0114	100/4"	114,3
11 003 0125	125/5"	139,7
11 003 0168	150/6"	168,3
11 003 0219	200/8"	219,1
11 003 0273	250/10"	273,0
11 002 0323	300/12"	323,9
11 003 0355	350/14"	355,6
11 002 0406	400/16"	406,0

