

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products





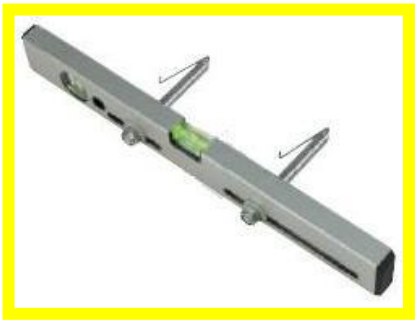

Attrezzature per tubisti

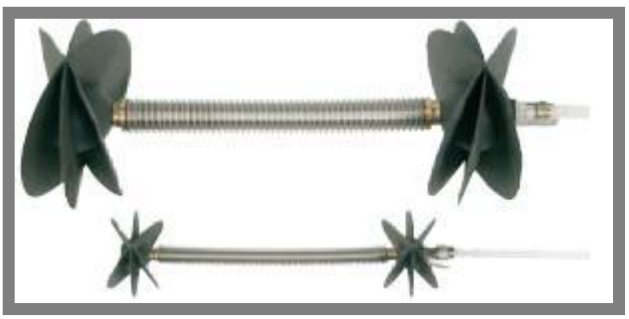





PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

TACK CLAMPS TC1 - TC2 - TC3 -TC4
Range 10-114 m



- ***Per Saldatura Tack*** : installazione e regolazione rapida attorno al tubo
- ***Punto di ancoraggio a 60°:*** consente l'accesso completo attorno al tubo, perfetto per la saldatura a punti
- ***Inserti sostituibili***: prolunga la durata dell'utensile e personalizzabile in base alle esigenze dell'utilizzatore

Art.	Incluso Inserto	Range (mm)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)
TC1	26,7 mm	10-33	0,715	11,5 x 7 x 7
TC2	48,3 mm	34-60	1,020	14 x 9 x 6,5
TC3	73,0 mm	61-89	1,370	15 x 12 x 6,5
TC4	101,6 mm	89-114	1,685	17 x 15 x 6,5

Inserti per TC1		Inserti per TC2	Inserti per TC3	Inserti per TC4
10,0 mm	21,3 mm	38,0 mm	63,5 mm	101,6 mm
12,0 mm	22,0 mm	42,4 mm	76,1 mm	104,0 mm
14,0 mm	25,0 mm	44,5 mm	84,0 mm	
15,0 mm	26,9 mm	48,3 mm		
16,0 mm	28,0 mm	51,0 mm		
17,2 mm	30,0 mm	54,0 mm		
19,0 mm	32,0 mm			
20,0 mm	40,0 mm			

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Accoppiatore esterno meccanico a morsetto mod. CM Range 1”-14”





- ***Elevata forza di serraggio:*** per tubi in range compresi fra 25 – 355 mm (1”-14”) e spessore parete fino a 15 mm
- ***Applicazione versatile:*** su acciaio
- ***Configurazione efficiente della saldatura:*** per tubo-tubo e tubo-raccordo

Art.	Range (pollici)	Range (mm)	Peso (kg)
C.CM13	1-3	26-76	1,5
C.CM25	2-5	51-127	3,1
C.CM47	4-7	102-177	3,3
C.CM59	5-9	127-228	6,9
C.CM1014	10-14	254-355	8,8

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Accoppiatore esterno meccanico a morsetto mod. PF Range 1”-14”






- ***Serraggio estremamente forte:*** il design unico garantisce un montaggio serrato dei tubi
- ***Struttura resistente alla corrosione:*** punti di contatto inossidabili con punte a sfera in acciaio inossidabili
- ***Range per ampie dimensioni:*** copre da 1” (25 mm) a 14” (360 mm) per un uso versatile

Art.	Range (pollici)	Range (mm)	Peso (Kg)
C.PF13	1 – 3”	25-80	1,10
C.PF26	2 – 6”	50 – 170	3,20
C.PF614	6 – 14”	150 – 360	8,20

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Accoppiatore interno manuale Tubo-Flangia mod. IMPC

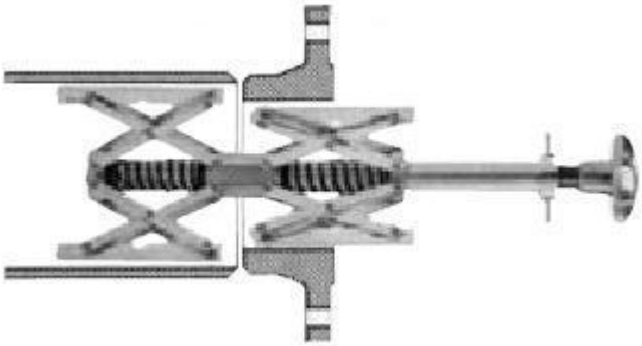



L'accoppiatore interno manuale per saldatura tubo-flangia **IMPC** ha un range da 2,25" (56 mm) fino a 37" (940 mm).
Questo strumento può essere utilizzato su acciai inossidabili a acciai al carbonio.

Art.	Range (mm)	Rang2 (pollici)	Peso (kg)
C.IMPC56140	56-140	2,2-5,5	1,35
C.IMPC85220	85-220	3,3-8,6	4
C.IMPC120315	120-315	4,7-12,4	12
C.IMPC180520	180-520	7,0-20,4	27
C.IMPC400940	400-940	19,2-37,0	46

Accoppiatore interno manuale Flangia-Curva mod. IMFC






L'accoppiatore interno manuale per fissaggio flangia-curva **IMFC** ha un range di utilizzo da 2,25" (56 mm) fino a 20,4" (520 mm). L'IMFC è uno strumento pratico, facile e veloce da utilizzare.

Art.	Range (mm)	Range (pollici)	Peso (kg)
C.IMFC56115	56-115	2,2-4,5	1
C.IMFC85195	85-195	3,3-7,6	3
C.IMFC120315	120-315	4,7-12,4	10

C.IMFC180520	180-520	7,0-20,4	24

Accoppiatore manuale a catena singola mod. 25SS & 25SD

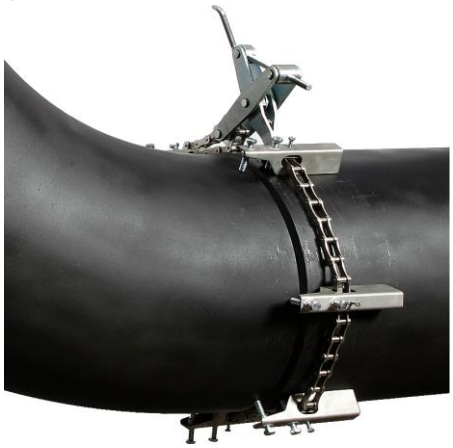



L'accoppiatore manuale a catena singola, tipo 25S è uno strumento semplice per il serraggio tubo-tubo, tubo-curva, tubo-flangia.
Il peso ridotto lo rende molto facile da usare in officina e in cantiere.

Questi accoppiatori possono regolare e allineare tubi con spessore fino a 1/2" (12 mm), e ha una forza di serraggio per 2500 kg.

I morsetti possono essere utilizzati per diverse dimensioni del tubo, semplicemente rimuovendo il jack-bar. I jack-bars sono realizzati in acciaio inox su tutti i nostri morsetti.

Il tipo 25S può essere utilizzato su acciaio inox, infatti tutti i contatti con il tubo sono di acciaio inox.

	Catena singola per acciaio inox			Doppia catena per acciaio inox		
Range (pollici “)	**Art.**	**No.jackbars**	**Peso (kg)**	**Art.**	**No.jackbars**	**Peso (kg)**
5-12	**C.25SS512**	4	6,1	**C.25SD512**	4	7,0
5-16	**C.25SS516**	5	7,0	**C.25SD516**	5	8,1
5-20	**C.25SS520**	6	8,0	**C.25SD520**	6	9,3
5-24	**C.25SS524**	7	8,7	**C.25SD524**	7	10,3
5-32	**C.25SS532**	10	11,2	**C.25SD532**	10	13,4
5-36	**C.25SS536**	11	13,4	**C.25SD536**	11	14,4
5-42	**C.25SS542**	13	14,6	**C.25SD542**	13	16,3
5-48	**C.25SS548**	14	15,8	**C.25SD548**	14	17,7
5-54	**C.25SS554**	15	17,1	**C.25SD554**	15	19,1
5-60	**C.25SS560**	16	16,7	**C.25SD560**	16	20,3

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Accoppiatore manuale a doppia catena, mod. 25SM & 25DM



L'accoppiatore manuale a doppia catena, tipo 25D è uno strumento semplice per il serraggio tubo-tubo, tubo-curva, tubo-flangia. Il peso ridotto lo rende molto facile da usare in officina e in cantiere.
Questo morsetto può regolare e allineare tubi con spessore fino a 1/2" (12 mm), e ha una forza di serraggio per 2500 kg.

I morsetti possono essere utilizzati per diverse dimensioni del tubo, semplicemente rimuovendo il jack-bar. I jack-bars sono realizzati in acciaio inox su tutti i nostri morsetti.


Il tipo 25D è idoneo per essere utilizzato con tubi di acciaio al carbonio.

	Catena singola per acciaio al carbonio			Doppia catena per acciaio al carbonio		
Range (pollici ")	Art.	No.jackbars	Peso (kg)	Art.	No.jackbars	Peso (kg)
5-12	**C.25SM512**	4	6,1	**C.25DM512**	4	7,0
5-16	**C.25SM516**	4	6,5	**C.25DM516**	5	7,4
5-20	**C.25SM520**	5	7,4	**C.25DM520**	6	8,6
5-24	**C.25SM524**	6	8,2	**C.25DM524**	7	9,5
5-32	**C.25SM532**	8	10,1	**C.25DM532**	10	11,9
5-36	**C.25SM536**	9	10,9	**C.25DM536**	11	12,9
5-42	**C.25SM542**	11	12,4	**C.25DM542**	13	14,8
5-48	**C.25SM548**	13	14,1	**C.25DM548**	14	17,0

5-54	**C.25SM554**	14	15,2	**C.25DM554**	15	18,4
5-60	**C.25SM560**	15	16,2	**C.25DM560**	16	19,6


Accoppiatori manuali a singola/doppia catena per medi spessori, mod. S2 , D2 & DK2





S2 & **D2** sono accoppiatori a catena in grado di regolare e allineare tubi con uno spessore fino a 12,7 mm.


Questi accoppiatori possono essere modificati per l'utilizzo su tubi più piccoli o più grandi semplicemente cambiando il numero di maglie della catena e jack-bar.

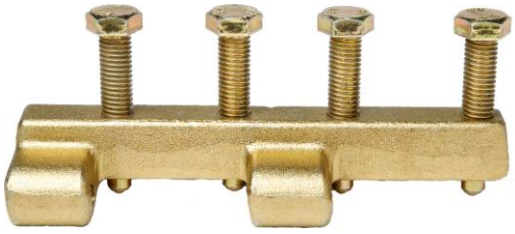

S2				D2 e DK			
Range (pollici)	**Art.**	**No.jackbars**	**Peso (kg)**	**Art.**	**Peso D (Kg)**	**Art.**	**Peso DK (kg)**
8-12	**C.S2812**	6	9,3	**C.D2812**	9,4	**C.DK812**	12,2
8-16	**C.S2816**	7	10,5	**C.D2816**	10,7	**C.DK816**	13,8
8-20	**C.S2820**	9	12,9	**C.D2820**	13,1	**C.DK820**	17,2
8-24	**C.S2824**	11	15,3	**C.D2824**	15,6	**C.DK824**	20,6
8-28	**C.S2828**	13	17,7	**C.D2828**	18,0	**C.DK828**	24,0
8-32	**C.S2832**	14	18,8	**C.D2832**	19,2	**C.DK832**	25,6
8-36	**C.S2836**	16	21,2	**C.D2836**	21,6	**C.DK836**	28,9
8-40	**C.S2840**	18	23,6	**C.D2840**	24,1	**C.DK840**	32,3


8-44	**C.S2844**	19	24,8	**C.D2844**	25,3	**C.DK844**	34,0
8-48	**C.S2848**	21	27,2	**C.D2848**	27,8	**C.DK848**	37,3
8-52	**C.S2852**	23	29,5	**C.D2852**	30,1	**C.DK852**	40,6
8-56	**C.S2856**	25	31,9	**C.D2856**	32,6	**C.DK856**	44,0
8-60	**C.S2860**	26	33,1	**C.D2860**	33,8	**C.DK860**	45,7

Accoppiatori a singola/doppia catena per grossi spessori mod. S3, D3 & DK

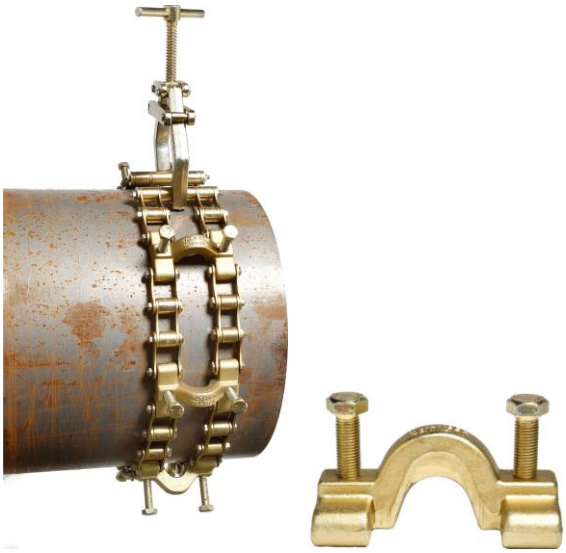

S3, D3 & **DK3** sono accoppiatori a catena in grado di regolare e allineare tubi con uno spessore fino a 20 mm.


Facili da usare e garanzia per un serraggio perfetto dei tubi prima della saldatura.

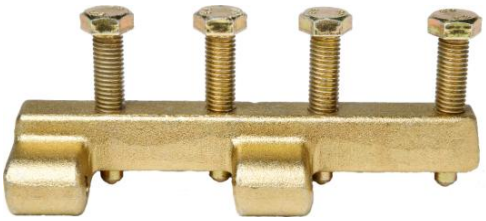

S3				D3 e DK3			
Range (pollici)	**Art.**	**No.jackbars**	**Peso (kg)**	**Art.**	**Peso D (Kg)**	**Art.**	**Peso DK (kg)**
12-16	**C.S31216**	5	17,8	**C.D31216**	18,5	**C.DK31216**	22,4
12-20	**C.S31220**	6	20,5	**C.D31220**	21,3	**C.DK31220**	26,1
12-24	**C.S31224**	7	23,2	**C.D31224**	24,2	**C.DK31224**	29,7
12-28	**C.S31228**	9	28,5	**C.D31228**	29,8	**C.DK31228**	36,9
12-32	**C.S31232**	10	31,2	**C.D31232**	32,6	**C.DK31232**	40,5
12-36	**C.S31236**	11	33,8	**C.D31236**	35,3	**C.DK31236**	44,0
12-40	**C.S31240**	12	36,5	**C.D31240**	38,2	**C.DK31240**	47,7
12-44	**C.S31244**	13	48,2	**C.D31244**	50,0	**C.DK31244**	60,3
12-48	**C.S31248**	15	57,1	**C.D31248**	59,2	**C.DK31248**	71,1
12-52	**C.S31252**	16	60,7	**C.D31252**	63,0	**C.DK31252**	75,6
12-56	**C.S31256**	17	67,2	**C.D31256**	69,6	**C.DK31256**	83,0
12-60	**C.S31260**	18	69,8	**C.D31260**	72,4	**C.DK31260**	86,3

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Morsetti manuali 2J & 3J

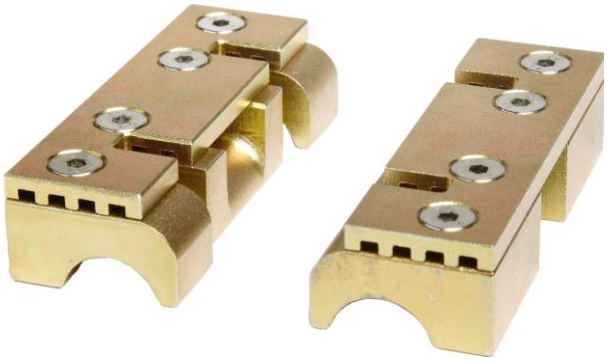



NEW PRODUCT

Kit per passare da un morsetto singolo a uno doppio, stesso tenditore, basta aggiungere le ganasce

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products


Morsetti per catena, Range 4 – 24”



NEW PRODUCT

- **Strumento perfetto per il fissaggio e la saldatura a punti**
- **Da 4 a 24” – facile da estendere**
- **Tutti i punti di contatto in acciaio inox**

Strumento per marcatura tubi e curve MTC

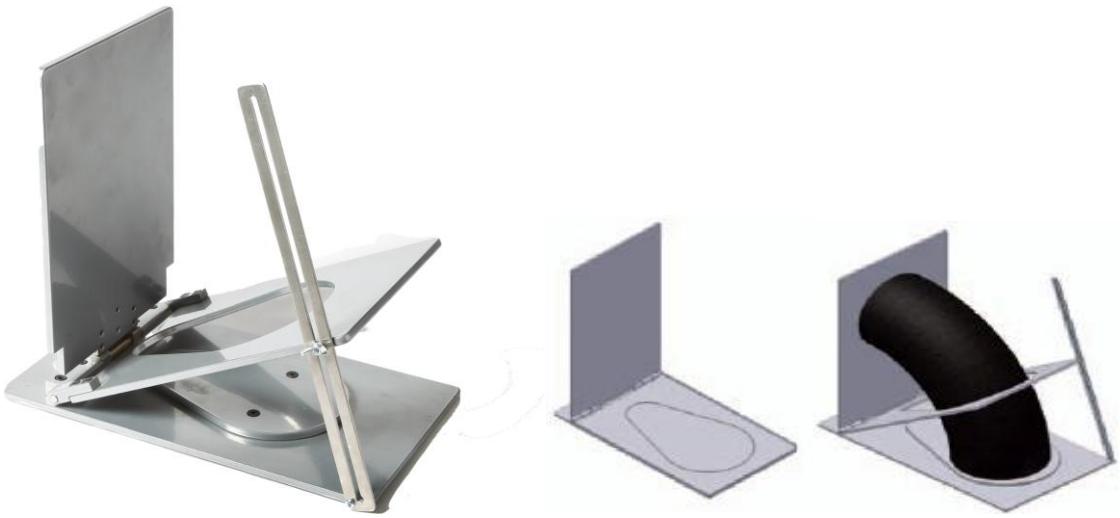


MTC è l'unico strumento pieghevole di marcatura di tubi e curve.
In meno di 5 minuti, tubi e curve vengono contrassegnati per il taglio in qualsiasi particolare angolazione.

Art.	Range mm	Range pollici	Peso kg
MTC1	33 – 90	1,2 – 3,5	1,73
MTC2	100 – 219	3,9 – 8,6	6,60

Livella per flange LF



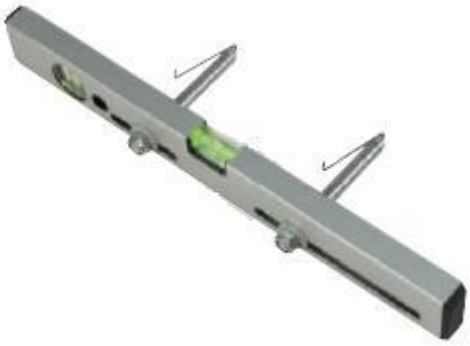

La livella per flange LF è sempre un ottimo strumento da utilizzare per chi lavora sul tubo. Può essere utilizzata su flange con fori da 16 mm in su.
Con questo design si evita la possibilità di perdere parti allentate e non c'è bisogno di utilizzare strumenti di regolazione.

Guida lama SG1 – SG2 – SG3





NEW PRODUCT

- **Blocco di taglio flessibile**
- **Taglio dritto, pronto per la saldatura**
- **Adatto anche per morsa**

Art.	Range mm	Range pollici	Peso kg
SG1	4 – 25 mm	0,15 – 1,0”	0,4
SG2	25 – 50 mm	1,0 – 2,0”	1,6
SG3	50 – 114 mm	2,0 – 4,0”	5,4

PURGE MONITOR MANUALE OSSIGENO GM1

Il PURGE MONITOR GM1 è un piccolo strumento portatile che facilita la saldatura dell’acciaio inossidabile monitorando la concentrazione di ossigeno a meno di 0,01 % (100 ppm).

GM1 è uno strumento tascabile (con pompa e cavo che si possono portare a tracolla sulla spalla).



Range :	0,01 – 25,00 % concentrazione ossigeno
Calibrazione:	20,9 % (concentrazione di ossigeno nell’aria)
Range temperatura:	0°C a 50°C
Dimensioni:	165 x 80 x 35 mm

Sensore:	Termoelettrico Diam. 30 x 45 mm AAA batterie 1,5V , 2 pezzi
Vantaggi:	Copertura robusta della batteria Batteria a lunga vita Facile sostituzione del sensore Durata minima del sensore: 1 anno Calibrazione semi-automatica Involucro pratico dello strumento

PURGE MONITOR PM40






Il PURGE MONITOR PM40 è progettato per la fascia bassa di misurazione del contesto di ossigeno nell'area di saldatura. Misurando fino a 40 ppm è una soluzione semplice e perfetta per garantire una saldatura perfetta.

Specifiche Tecniche:

Range :	fino a 40 ppm

Batteria:	fino a 20 ore prima che sia necessaria la ricarica
Precisione:	+/- 5 ppm
Display:	Digitale
Sensore:	Termoelettrico
Vantaggi:	Alimentazione a batteria Nessun tempo di preriscaldamento
Peso:	
Strumento:	0,42 Kg

Supporti tubo fissi e pieghevoli

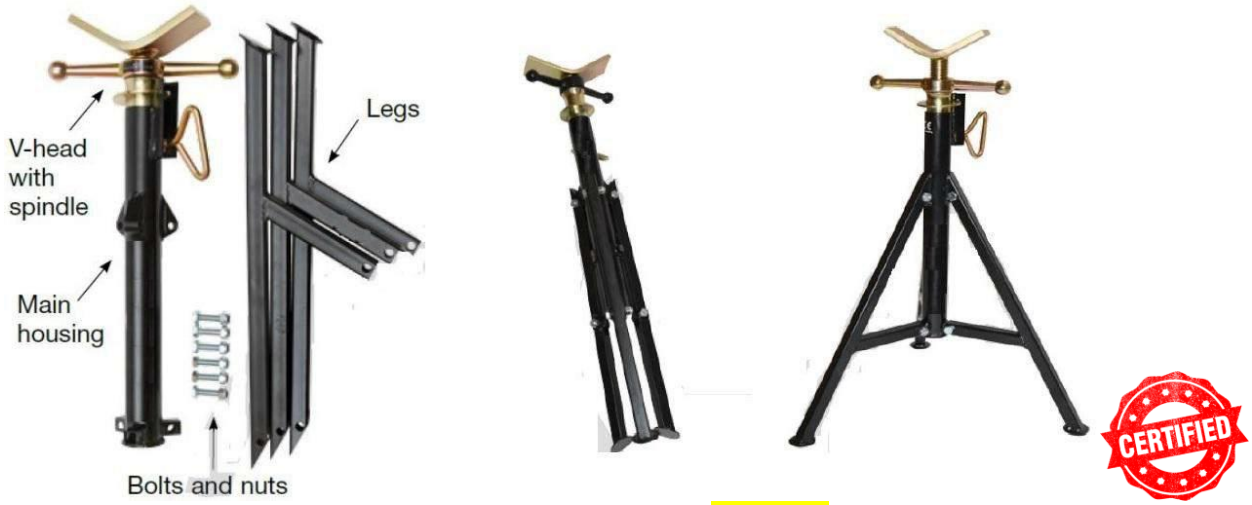

PORTATA MASSIMA 1500 KG

Tutti i supporti tubo vengono forniti con testa a V ed anello di sicurezza per evitare il crollo improvviso e lesioni alle mani. Il modello pieghevole consente un facile stoccaggio e trasporto.
I supporti vengono spediti smontati, ciascuno contenuto in scatole (formato l*p*h: cm 67 x 34 x 13) e si assemblano in 5 minuti. Ogni scatola contiene corpo principale, testa-V , sostegni , viti e bulloni inclusi.
E' possibile la scelta di vari tipi di testa intercambiabili (kit rotelle) ed estensioni per utilizzo fino a 36".

Descrizione	Art.	Peso kg	Altezza minima	Altezza massima
Supporto tubo pieghevole	**STP**	12	85 cm – 33,5 in	125 cm – 49,2 in
Supporto tubo fisso	**STF**	11,5	85 cm – 33,5 in	125 cm – 49,2 in

Kit rotelle:



Inox



Acciaio



Polietilene



Estensione

Descrizione	Art.	Capacità kg	Formato tubo		Peso kg
			mm	pollici	
Sfere in acciaio inox	**SS**	925	12 – 610	1/2 – 24	1,8
Rotelle in acciaio	**RS**	450	10 – 610	3/8 – 24	1,3
Rotelle in polietilene	**RP**	450	12 – 610	1/2 – 24	1,1
Estensioni	**EXT**	450	100 - 914	4-36	1,7

Supporto tubo Multi



PORTATA MASSIMA 2000 KG

Il multi rack è regolabile in altezza da 740 a 1090 mm e può sopportare un carico massimo di 2000 Kg. Ogni testa lavora in modo indipendente per una facile regolazione delle parti da saldare. Rulli in acciaio inclusi; disponibili altri rulli.

PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Descrizione	Art.	Peso kg	Altezza minima	Altezza massima
Supporto tubo Multi	**STM**	28	740 mm	1090 mm

Supporto tubo fisso Multi Head



Descrizione	Art.	Peso kg
Supporto Multihead	**STMH**	11

Supporto tubo Flexi



PORTATA MASSIMA 6000 KG

I supporti tubo modello Flexi sono idonei per movimentare tubi con diam. Max. di 36” (90 cm)
L’altezza può essere regolata da 775 a 1080 mm.
Il loro utilizzo facilita lo spostamento dei tubi in officina o sul cantiere senza dover ricorrere a mezzi di sollevamento.

Descrizione	Art.	Peso kg	Altezza minima	Altezza massima
Supporto tubo con ruote	**STR**	55	775 mm	1080 mm

Purge-Flex



Dischi in silicone singoli	
Art.	**Range mm**
EPF032	25-31
EPF043	32-40
EPF054	41-50
EPF064	52-61
EPF078	62-74
EPF090	75-86
EPF110	85-101
EPF120	100-110
EPF142	120-135
EPF160	140-155
EPF175	150-165
EPF210	175-200
EPF230	195-215
EPF270	235-260
EPF290	255-280
EPF310	275-300
EPF330	290-320

Sistema di Purging Flex:


PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Il Purge Flex é un sistema di spurgo a doppia guarnizione che funziona nelle gamme da 25 mm a 320 mm. Il Purge Flex è facile da tirare attraverso i tubi e i gomiti senza inclinare. Il design del sistema garantisce inoltre che almeno un disco sia a stretta tenuta e questo ridurrà sia i tempi dello spurgo che l'uso di gas inerte. Tempo di lavaggio tipico meno di 2 minuti (ad esempio un tubo di 8" spurgherà al di sotto di 0.01% ossigeno in meno di 2 minuti).

Per andare a saldare da una dimensione del tubo ad un'altra è sufficiente cambiare i dischi sigillanti sull'unità base. Le unità base sono disponibili in 3 lunghezze: 120 mm, 150 mm e 200 mm. Ogni unità base va bene per tutti i formati di dischi sigillanti. I dischi di tenuta Purge Flex possono essere anche utilizzati con tutte le unità base prodotte da altri fabbricanti.

I dischi di silicone resistono a temperature fino a 320°C.

EZ-Purge Flex

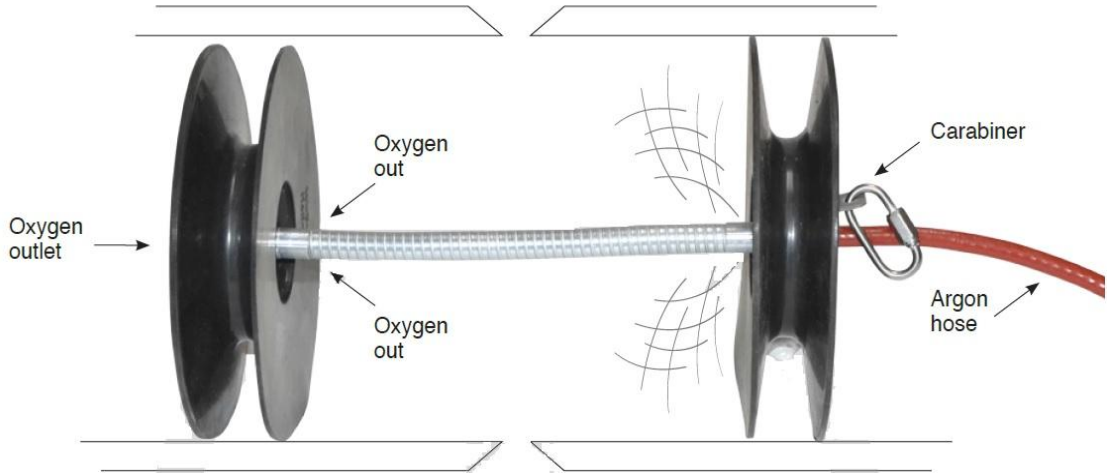

Ogni set è composto da: unità di base, 12 mt di filo di acciaio inox e 12 mt di tubo argon compreso di innesto femmina.

EZ-Purge Flex complete		
Art.	**Diametro Ø**	**Range mm**
EZPF032	32	25-31
EZPF043	43	32-40
EZPF054	54	41-50
EZPF064	64	52-61
EZPF078	78	62-74
EZPF090	90	75-86



EZPF110	110	85-101
EZPF120	120	100-110
EZPF142	142	120-135
EZPF160	160	140-155
EZPF175	175	150-165
EZPF210	210	175-200
EZPF230	230	195-215
EZPF270	270	235-260
EZPF290	290	255-280
EZPF310	310	275-300
EZPF330	330	290-320

VALIGETTA



Valigetta portatile	**SUIT**	26 – 165	57 x 45 x 22	8,5

Valigetta portatile con tutto il necessario
Per saldatura da 1” a 6”

Contiene dischi in silicone, 2 pezzi per ciascun formato:, unità base, tubo argon, cavo in acciaio inox

Descrizione	Art.	Range mm	Dimensione cm	Peso Kg

Range mm
25-31
32-40

41-50
52-61
62-74
75-86
85-101
100-110
120-135
140-155
150-165

175-200
195-215
235-260
255-280
275-300
290-320

UN COLLABORATORE AFFIDABILE PER LE VOSTRE FORNITURE INDUSTRIALI



PIPE & WELD ITALY
worldwide industrial products

Pipe & Weld Italy
www.pwitaly.com

Tel. +39 039 6260313 - sales@pwitaly.com