

# TAGLIO E SMUSSO LAMIERE


## sistema a fiamma e sistema a freddo

Due unità diverse ma complementari tra loro. QUICKER per lo smusso a freddo con fresa di lamiere fino a 45mm di spessore, con angolo variabile, alimentazione 400V trifase e CG1-30A per taglio e smusso a fiamma con binario mobile per regolare la corsa. Due unità indispensabili per chi lavora carpenteria pesante.

### *QUICKER 800* — *smussatrice a fresa*

| | |
|---|---|
| Spessore materiale da smussare | da 6 a 40 mm |
| Massima diagonale di smusso | 12-15 mm |
| Angolo di smusso | da 15° a 50° |
| Potenza motore | 1.5 kW |
| Tensione | 400 V trifase |
| Peso | 78 kg |
| Frese : | per acciaio carbonio<br>per acciaio inox |


**QUICKER 800** si differenzia da altre macchine similari, per due fattori : l'angolo di smusso è variabile e non serve sostituire il rullo centrale, ha una scala di lettura per impostare ogni spessore e smusso

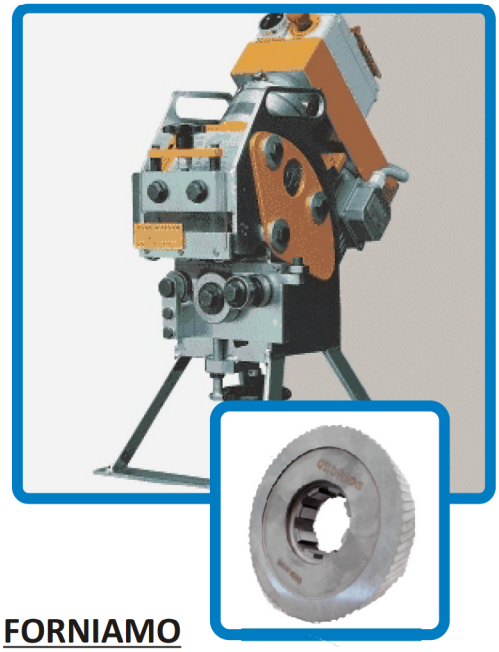

**FORNIAMO**
**frese da smusso tutte le marche**

### *CG 1 - 30A* — *taglio e smusso ossitaglio*

| | |
|---|---|
| Spessore lamiera tagliabile | da 5 a 150 mm |
| Velocità regolabile avanzamento | da 50 a 750mm/min |
| Regolazione Avanzamento | avanti-stop-indietro |
| Potenziometro avanz. regolabile | sì |
| Alimentazione cannello | propano/acetilene |
| Regolazione cannello | su tre assi |
| Alimentazione | 230V monofase |
| Dimensioni | 435x210x240mm |
| Peso | 16 kg |
| Binario di guida | 1800 mm |

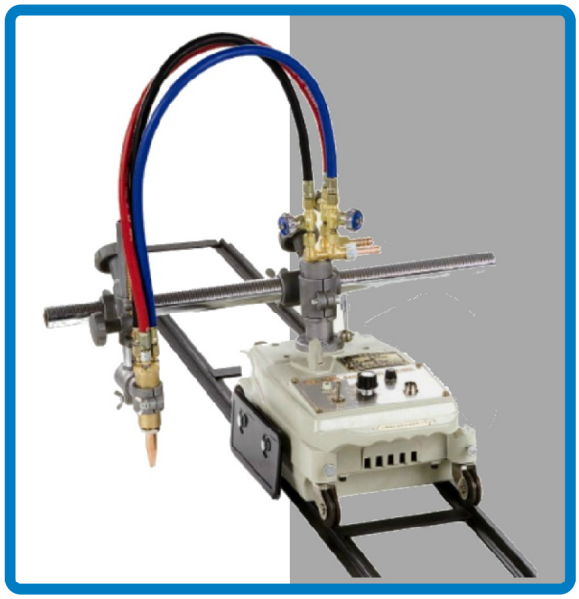

CG 1 - 30A esegue taglio e smusso lamiere piane, sia con acetilene sia con propano. La velocità è regolabile in funzione dello spessore lamiera, il posizionamento del cannello è facile e intuitivo, il binario di guida è incluso in dotazione, è possibile collegarne uno dopo l'altro senza interrompere l'avanzamento macchina