

## ACCOPIATORI ESTERNI DI ALLINEAMENTO, MANUALI


### Accoppiatori a Gabbia Esterni di allineamento, Medi, DN 100 - DN 500

Con ponti di allineamento e martinetti a vite, versione medium-duty.

Questi accoppiatori esterni permettono di allineare tubi per mezzo di martinetti a vite in modo che la saldatura tack a filo possa essere effettuata senza sfasatura dei bordi del tubo. I ponti di allineamento hanno un ampio divario permettendo di saldare la radice fino all' 80 % prima di rimuovere l'accoppiatore

#### Rif.Articolo mm/pollici, D.E. Tubo mm

11 004 0114	100/4"	114,3
11 004 0125	125/5"	133,0, 139,7
11 004 0168	150/6"	159,0, 168,3
11 004 0219	200/8"	219,1
11 004 0273	250/10"	273,0
11 004 0323	300/12"	323,9
11 004 0355	350/14"	355,6
11 004 0406	400/16"	406,0
11 004 0457	450/18"	457,0
11 004 0508	500/20"	508,0

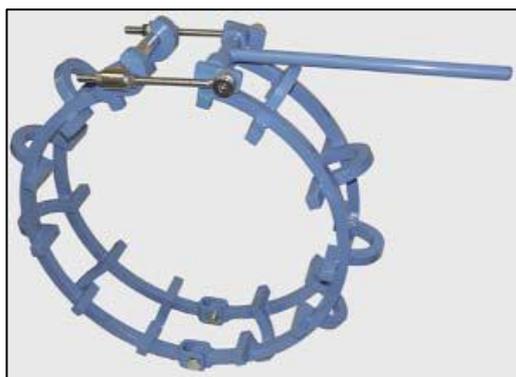

Modello per formati maggiori da 24" a 64"  
(D.E. mm 610-1620) **NoTack DN 600 - DN 1600**

## ACCOPIATORI ESTERNI DI ALLINEAMENTO, MANUALI

### Accoppiatori a Gabbia Esterni di allineamento, Medium-Duty

Con ponti di allineamento e martinetti a vite, versione medium-duty.

Questi accoppiatori esterni permettono di allineare tubi per mezzo di martinetti a vite in modo che la saldatura tack a filo possa essere effettuata senza sfasatura dei bordi del tubo. I ponti di allineamento hanno un ampio divario permettendo di saldare la radice fino all' 80 % prima di rimuovere l'accoppiatore

#### Rif.Articolo    mm/pollici,    D.E. Tubo mm

11 004 0610	600/24"	610,0
11 004 0711	700/28"	711,0
11 004 0762	750/30"	762,0
11 004 0813	800/32"	813,0
11 004 0914	900/36"	914,0
11 004 1016	1000/40"	1016,0
11 004 1067	1050/42"	1067,0
11 004 1118	1100/44"	1118,0
11 004 1220	1200/48"	1220,0
11 004 1320	1300/52"	1320,0
11 004 1420	1400/56"	1420,0
11 004 1520	1500/60"	1520,0
11 004 1620	1600/64"	1620,0

